
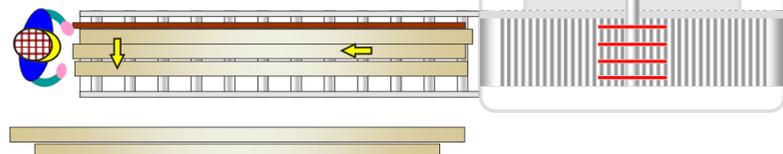
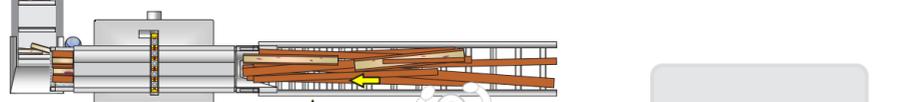
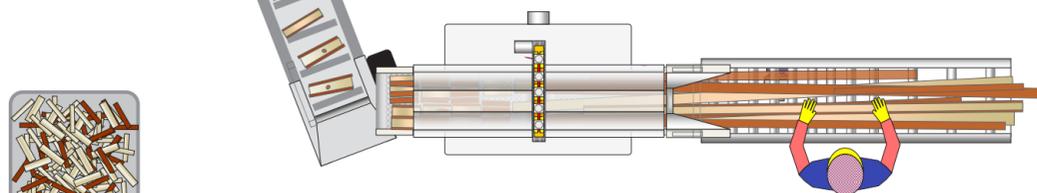
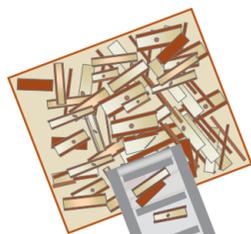
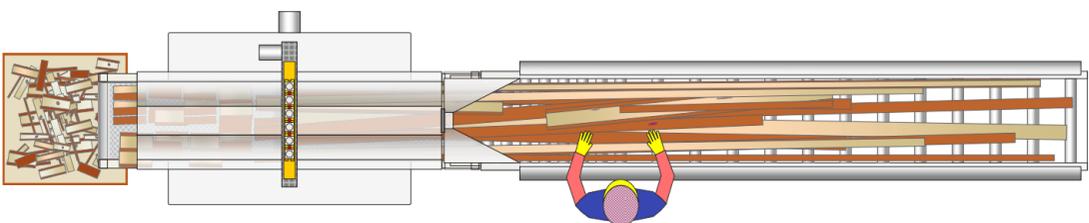


TRV 1200 Ø 550 - TRV 1600 Ø 700

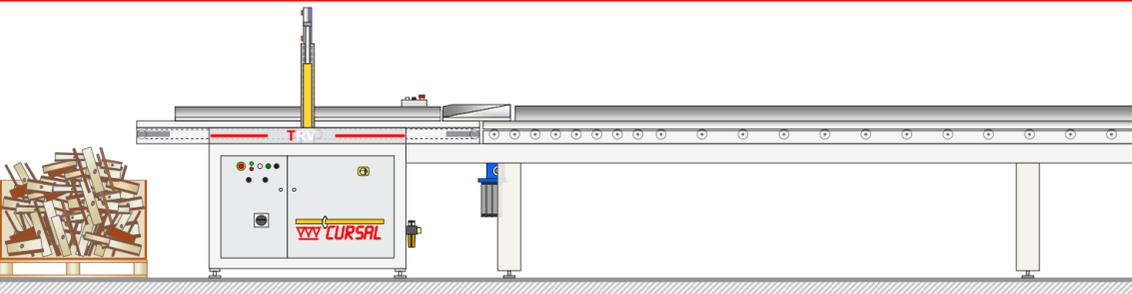

# CURSAL

Crosscutting Solutions for the Solid Wood Industry

BESONDERE  
KAPPSÄGEN Serie

TRV 1200L Ø550  
TRV 1600L Ø700


Für  
HOLZSTREIFEN,  
AUS DER VIELBLATTKREISSÄGE •  
SEITENTEILE VON BLOCKWAREN •  
BRENNHOLZ •




## Standard technische Eigenschaften

Modell	Nennleistung	Sägeblatt	Höhe der Arbeitsebene	Ø Saugrohr	Druckluftverbrauch	Durchschnittlicher Lärm auf Arbeiter	Max. Bahngeschwindigkeit	Schnitthöhe auf Führung
	(kW)	mm.	mm.	mm.	nl/min.	DBA	mt./min.	H mm.
TRV 1200L 550	4	Ø 500 Ø 35 Z/120	900 ±20	140 + 100	320	< 80	5 +50 variable	70
TRV 1600L 700	11	Ø 700 Ø 40 Z/80	950 ±20	140 + 100	520	< 80	5 +50 variable	95

TRV 1200L Ø550

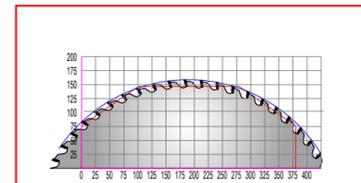

TRV 1600L Ø700

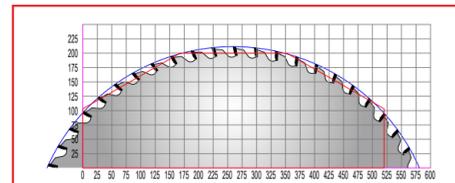

Händler

www.cursal.com - info@cursal.com  
Cursal s.r.l. via Bradolini, 38/a - 31020 San Fior (TV) Italy  
tel. +39 0438 400963 - fax +39 0438 401851

Die Experten von Holz wählen Cursal



TRV 1200L - TRV 1600L.3 DE

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Dieser Katalog ersetzt alle vorherigen.

TRV 1200L  
TRV 1600L



**VERGLEICHEN UND  
BEWERTEN SIE DIE  
VORTEILE VON CURSAL**

Im Bereich des Massivholzes, ist die große **Quantität von Abfällen (Holzstreifen aus der Vielblattkreissäge oder aus der Blocksägemaschine)** ein Problem: normalerweise werden sie gestapelt, transportiert und eingelagert.

Seit langen Jahren entwickelte Cursal eine Reihe von **speziellen Maschinen**, die in Linie mit anderen Maschinen platziert werden. **Die Abfälle werden von diesen Maschinen zugeschnitten** und automatisch in den Behältern abgeladen oder an die Mühlen geschickt.

Professionelle Linien sind gebaut, um harte **Behandlung** zu widerstehen:

> **die Stücke werden "während des Fallen"** ohne Beschädigung der Bänder geladen  
> **die Stücke werden ungeordnet ohne Rücksicht überlappt** (wenn die Serienkappsägen unter gewissen Umständen arbeiten, stehen sie innerhalb weniger Minuten bleiben).

Die hohe Geschwindigkeit ermöglicht den Einsatz in Umgebungen, die hauptsächlich in der Produktion von Brennholz beschäftigt sind. Erhältlich in 3 Größen: Blatt von Ø 550 bis Ø 700 mm.



**MIT EINER CURSAL-KAPPSÄGE STEIGERN SIE SOFORT DEN GEWINN IHRES UNTERNEHMENS**



**Sicherheitsstandards für die ganze Auswahl TRV 1200L - TRV 1600L**

- Holzstreifen und Abfälle werden ungeordnet auf Rollenförderer am Eintritt geladen
- Ein Klemmungssystem ermöglicht die überlappten Stücke von **verschiedenen Formen und Stärken zu arbeiten**
- Jeder kleiner Presser hat einen **pneumatischen und unabhängigen Zylinder** mit Stossdämpfern

- a. Tür, um in die Teile in Bewegung einzutreten, von dem Sicherheitsmikroschalter mit Zwangsöffnung. Plombierter Einzelschlüssel, die nicht vervielfältigt auf den Markt kann sein
- b. Der Tunnel dient als Schutz mit dem Sicherheitsmikroschalter und mit plombiertem Einzelschlüssel gegen die Zwangsöffnung
- c. Motorblatt mit Schnellabschaltung (weniger als 10 Sek.)
- d. Dicks Blattgehäuse für die Blockierung eventueller Splitter
- e. Tropfenschmierer verhindert die Vernebelung des Öls in der eingeatmeten Luft

